


Für eine einfache und komfortable Bedienung werden die Gabel und das BIONICON Verstellsystem beide gleichzeitig über ein Ventil befüllt:



1a

Mit einer Münze oder dem Dämpferpumpengriff den Kartuschenschalter um 90° zwischen die beiden Schraubköpfe drehen, ...

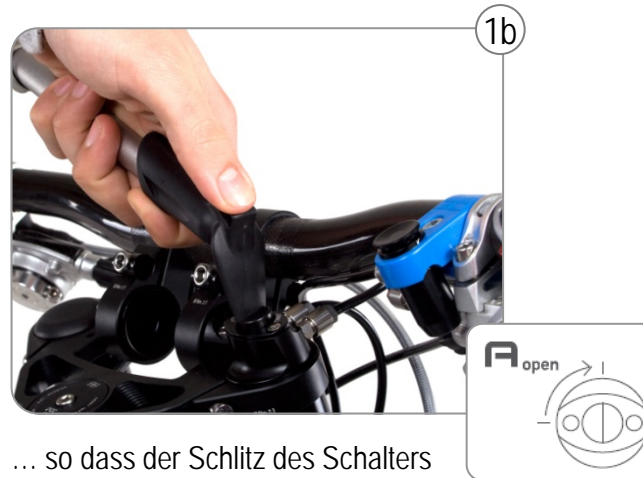

1b

... so dass der Schlitz des Schalters senkrecht zu den beiden Schrauben steht, Drehrichtung ist egal.



2a

Pumpe auf Ventil am Dämpferadapter schrauben und den gewünschten Druck einfüllen (bei Drucktest 10 bar), ...



2b

... während des Befüllens immer wieder den Knopf gedrückt halten, damit sich die Luft gleichmäßig im gesamten System verteilt.

Ist der gewünschte Druck erreicht, Pumpe abschrauben.



3

Bike in Downhill-Position bringen:

- Dazu Knopf am Lenker gedrückt halten und Sattel belasten, um Adapter einzufahren und Gabel vollständig auszufahren
- Knopf los lassen



4

Kartuschen schließen.

Dazu den Kartuschenschalter mit einer Münze oder dem Dämpferpumpengriff um 90° drehen.

Der Schlitz des Kartuschenschalters muss auf einer Linie mit den beiden Schrauben stehen.